


部品一覧 ご確認ください。

10cm

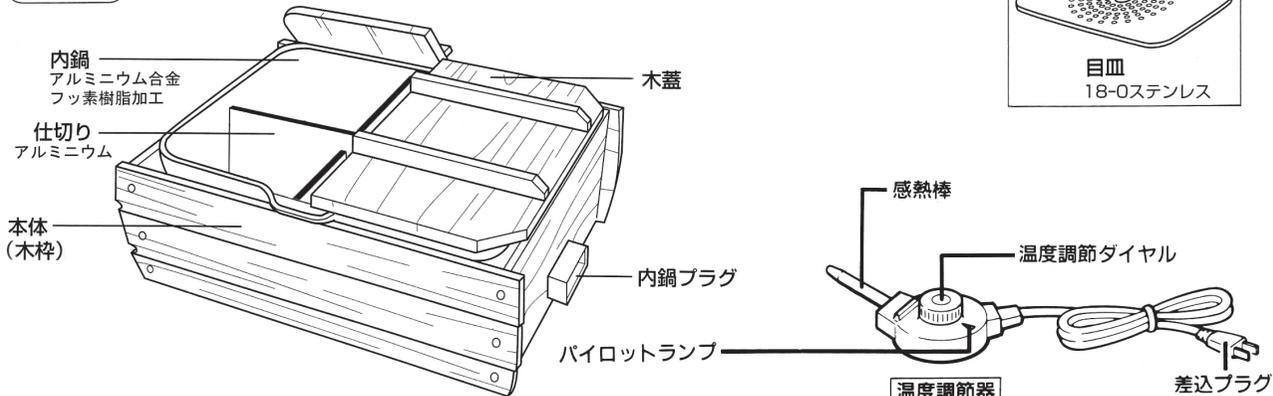

【仕様】

品名	多用途おでん鍋ふるさとのれん
型名	KS-2539
電源および消費電力	交流 100V-1200W
本体寸法(約)	幅387mm×奥行297mm×高さ180mm
重量(約)	2.6kg
満水容量	6.5ℓ
コード長さ(約)	1.4m
温度調節	サーモスタット可変式
原産国	日本

ご使用になる前に

- 初めてご使用になるとき、煙やにおいが多少出ることがありますが、異常ではありません。ご使用に伴い出なくなります。
- ご使用中、加熱によるきしみ音が発生することがありますが、故障ではありません。
- ご使用に伴い、鍋の表面に色ムラが出来ることがありますが、これは食品の油脂類によるもので、使用上差し支えありません。


【本体(木枠)及び木蓋について】

- 天然木ですので、木目・節・色合・質感・質量等に自然なばらつきがあります。
- 「焼杉風」に表面を焼いていますが、仕上りに自然なばらつきがあります。
- ご使用に伴い、木蓋に反り等の変形が生じることがあります。

内鍋のはずし方・取り付け方


■はずし方

1. 温度調節器を抜いてください。
2. 本体差込口部分を手前にして右図の位置で両手で持ってはずしてください。



■取り付け方

1. 内鍋プラグを本体差込口に合わせます。本体底の断熱ボタン受けの穴に内鍋底の断熱ボタン(4ヶ所)が入るようにしてそのまま落とし込みます。



ご使用方法

1. 料理に合わせて、仕切り、目皿をセットしてください。
【仕切り】 おでんなどの料理をするときに使用します。
【目皿】 蒸し物料理の際に使用します。内鍋の目皿受けにのせてお使いください。

2. 内鍋をセットします。
・内鍋の縁と本体の隙間が均一であることを確認します。

3. 温度調節器を内鍋プラグにセットします。
・温度調節ダイヤルを「切」に合わせます。
・温度調節器を本体と水平にして、しっかりと一番奥まで差し込みます。

4. 差込プラグをコンセントにしっかり差し込みます。

5. 本体の周囲を確認します。
・本体の周囲(本体の下、周囲20cm以内)に燃えやすいものがないことを確認します。

⚠️ご注意 ビニール製のテーブルクロス等の熱に弱いものの上では使用しないでください。

6. 加熱します。
・パイロットランプが消えていることを確認してから温度調節ダイヤルを回します。
・パイロットランプが点灯して加熱します。
・ダイヤルで指定した温度に達するとパイロットランプは消灯、点灯を繰り返して適温を保ちます。

7. 料理が終わったら
・ダイヤルを「切」に戻して、差込プラグを持ってコンセントから抜きます。
・焦げ付きが残った場合は鍋の温度が冷めない内にキッチンペーパー等を箸で摘み、優しくこすって汚れを落とします。
落ちにくい場合は水を少量(200cc程度)入れて加熱し、再度優しくこすります。

⚠️ご注意 調理後しばらくの間は鍋や蓋が熱くなっています。お手入れは鍋や蓋が冷めた状態で行ってください。

⚠️ご注意 鍋に料理の残りを入れたまま保存するとフッ素樹脂が傷みます。

お手入れ

- プラグを抜き、冷えてからお手入れをしてください。
- 台所用洗剤とスポンジを使ってください。
ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし等を使うと本体の変色や変形、または表面を傷つけてしまいます。

【内鍋】

- 内鍋を洗うときは内鍋プラグを上にしてプラグ部分に水がかからないようにしてください。
また、洗った後は良く乾燥させてください。
- 内鍋の丸洗いは絶対にしないでください。
内鍋プラグをぬらすと故障の原因となります。

【本体・蓋・仕切り】

- 食器用洗剤とスポンジを使って丸洗った後、良く拭いて乾燥させてください。

【温度調節器】

- 水か食器用洗剤でぬらし、固く絞った布巾でふき取ってください。
- 温度調節器の丸洗いは絶対にしないでください。
温度調節器内部がさびて故障の原因となります。