

# 保証書

## マイコン沸とう電動ポット保証書

### 持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CD-XB22/CD-XB30/CD-XB40
※お名前 お客様	お住所
※お買い上げ日 年月日	※販売店名・住所
保証期間 お買い上げ日より <b>本体1年</b>	

修理メモ

\*印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
  - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (チ) 消耗品などの交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有效です。  
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

**象印マホービン株式会社**

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

### 愛情点検



### 長年ご使用のマイコン沸とう電動ポットの点検を！

#### こあんせんまぜんじんはん

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 保温ランプに切りかわらないときがある
- その他の異常や故障がある

#### ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検（有料）をご相談ください。

CD-XB型 F E

# ZOJIRUSHI

## マイコン沸とう

## 電動ポット

CD-XB22型  
CD-XB30型  
CD-XB40型

## 取扱説明書



CD-XB

保証書つき

### もくじ

#### お使いになるまえに

- 安全上のご注意 ..... 2  
各部のなまえと扱い方 ..... 4

#### 使い方

- 湯をわかす ..... 6  
湯を注ぐ ..... 8  
残り湯をする ..... 8  
再沸とう ..... 9  
空だき防止 ..... 9

#### 便利な機能

- 98保温/80保温 ..... 10  
70保温/保温切り ..... 11  
セーブコース（トリブルセーブ） ..... 12  
カフェドリップ給湯 ..... 13  
7時間タイマー ..... 13

#### お手入れ

- お手入れ ..... 14  
クエン酸洗浄（ピカボット） ..... 15  
部品の交換・購入について ..... 16  
●内ぶたパッキンの交換 ..... 16

#### 困ったときに

- 商品Q&A ..... 16  
故障かなと思ったとき ..... 17  
アフターサービス ..... 19  
お客様ご相談窓口 ..... 19  
仕様 ..... 19  
保証書 ..... 19  
裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

**△警告** 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

**△注意** 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

○してはいけない「禁止」内容です。

! 実行しなければならない「指示」内容です。

## △警告

<p> 分解禁止 改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p> 禁止 満水表示以上の水を入れない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。  禁止 上ふたをつけたまま残り湯をするない 上ふたがはずれたときに湯がかかってやけどする恐れがあります。</p>	<p> 禁止 コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。  禁止 コードを傷つけない 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p> 水ぬれ禁止 水につけたり、水をかけたりしない 流し台など水にぬれた場所に置かない ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p> 禁止 ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。</p>	<p> 禁止 本体を抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、上ふたを持って移動や排湯をしない 自動ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。</p>
<p> 接触禁止 蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせないようにご注意ください。</p>	<p> 禁止 蒸気口をふきんなどでふさがない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。 上ふたの変形・変色や故障の原因になります。</p>	<p> 禁止 ポットを転倒させない 自動ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。</p>
<p> 禁止 子供だけを使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない やけど・感電・けがをする恐れがあります。</p>	<p> 禁止 上ふたを勢いよく閉めない 湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。</p>	<p> 禁止 交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。</p>

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

## △警告

<p> 禁止 マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p> 禁止 マグネットプラグをなめさせない 感電やけがの原因になります。特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。</p>	<p> 必ず実施 内ぶたバッキンが白く変色したら交換する 傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出でやけどの恐れがあります。</p>	<p> 必ず実施 上ぶたは確実に閉める 倒れたときに湯が流れ出でやけどの恐れがあります。</p>
<p> 必ず実施 定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</p>	<p> 必ず実施 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p>	<p><b>△異常・故障時には直ちに使用を中止する</b> そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。 &lt;異常・故障例&gt; •差込みプラグ・コードが異常に熱くなる •コードに傷がついたり、触ると通電したりしなかったりする •本体が変形したり、異常に熱い •本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする •本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある •蒸気が10分以上出続け、保温に切りかわらない このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する</p>	


## △注意

<p> 接触禁止 上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れない 接触禁止 やけどの原因になります。</p>	<p> 禁止 出湯中に本体を回さない 湯が飛び散りやけどの恐れがあります。</p>	<p> 禁止 壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p>	<p> ブラックマーク 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
<p> 接触禁止 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない 接触禁止 やけどの原因になります。</p>	<p> 禁止 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 禁 止 热源のそばやIH調理器の上で使用しない 火災・故障の原因になります。</p>	<p> 禁止 湯わかし中は、湯を注がない 湯が飛び散りやけどの原因になります。</p>	<p> 禁止 専用の電源コード以外は使用しない 電源コードは他の機器に転用しない また海外仕様の電気製品に使用しない 故障・発火の恐れがあります。</p>
<p> 禁止 本体を持ち運ぶときは、上ぶた開閉つまみに触れない 上ぶたが開いてけがやけどの恐れがあります。</p>	<p> 必ず実施 お手入れは冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>	<p> 必ず実施 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く 感電やショートして発火する恐れがあります。</p>	

## お願ひ

<p>■空だきはしない 火災・故障の原因になります。</p>	<p>■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。</p>	<p>■パネル部には湯がかからないように注意する 故障の原因になります。</p>
<p>■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない 故障・破損の原因になります。</p>	<p>■キッチン用収納棚などの上で湯わかしをする場合、蒸気が天井部分に当たらないように注意する 変色や変形の原因になります。</p>	<p>■ラジオなどの近くで使わない ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。 雑音が入る恐れがあります。</p>
<p>■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器内の水を完全にする 凍結による故障の原因になります。</p>	<p>■本体を引きずって移動しない 机などに傷がつく恐れがあります。</p>	<p> 操作パネル 水量パネル</p>

# 各部のなまえと扱い方

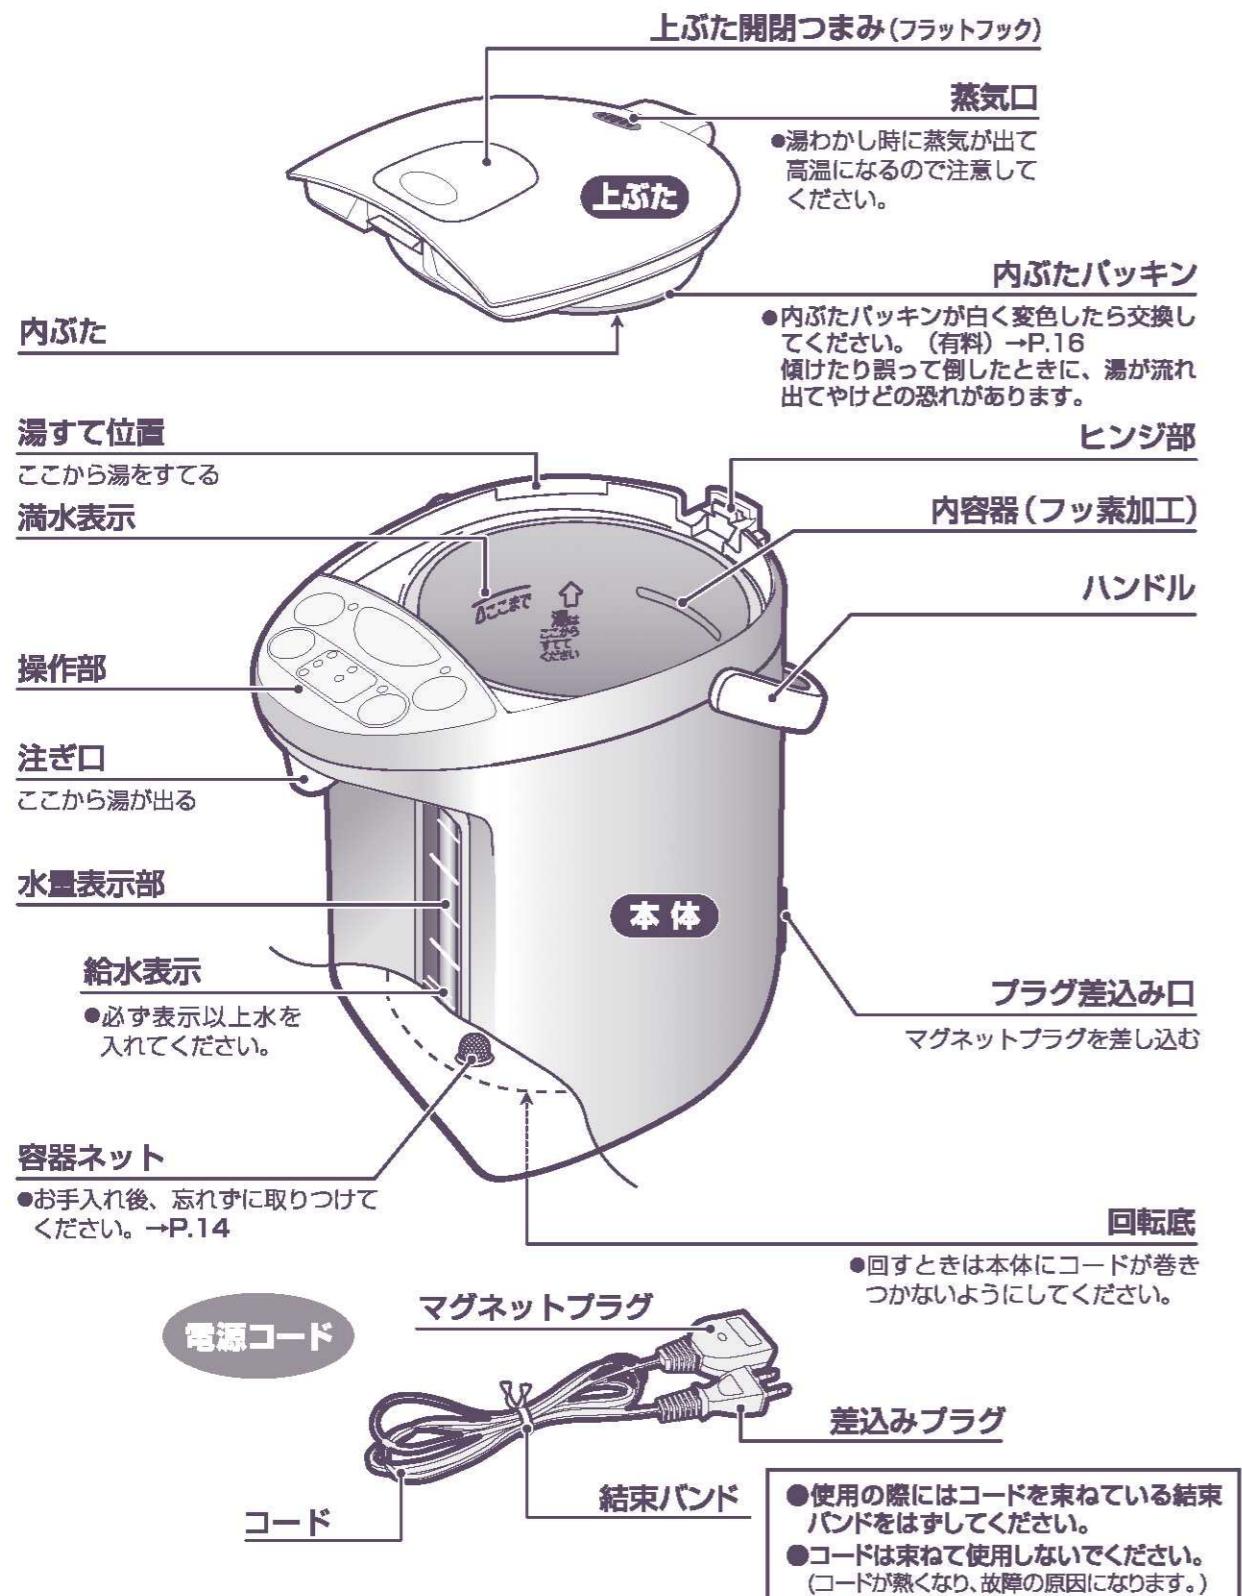

## 操作部

●キーは確実に押してください。

### 湯わかしランプ

ランプ点灯時：沸とう・再沸とう  
ランプ点滅時：セーブコース→P.12



### 「沸かす」キー

再沸とうをするときに使う→P.9  
セーブコースにするときに使う→P.12  
クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押す)  
→P.15

### 「保温設定」キー

保温温度を設定するときに使う→P.10



**「給湯」キー**  
給湯するときに押す→P.8  
中央の(●)は、目の不自由な方に配慮しています。

### ロック解除ランプ

ランプ点灯時：通常給湯  
ランプ点滅時：カフェドリップ給湯→P.13

### 「ロック解除」キー

通常の給湯に使う→P.8  
カフェドリップ給湯をするときに使う→P.13

### 「7時間タイマー」キー

タイマーを設定するときに使う→P.13

### 「タイマーランプ」



## 上ぶたの開け方・閉め方

### 開け方

- ①「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを押す
- ②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける

### 閉め方

上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む



## 上ぶたのはずし方・つけ方

### はずし方

- ①上ぶたを約45度開ける
- ②「上ぶた着脱ボタン」を押す
- ③押したまま、斜め上に引き抜く

### つけ方



斜め上から奥に元どおり押し込む



# 湯をわかす

## 1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる


水位管のストライプラインの太さがかわり水の量がひと目で分かります。

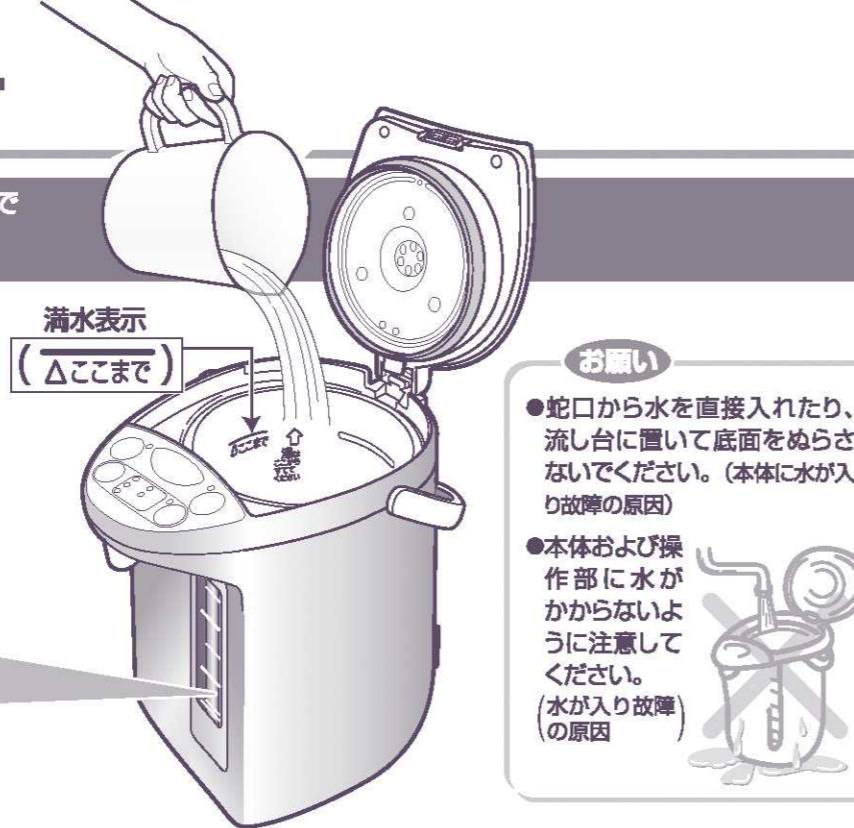

### お願い


- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因)
- 本体および操作部に水がかからないように注意してください。(水が入り故障の原因) →P.9
- 水以外のものは入れないでください。
- 市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて使用しないでください。(かけらが詰まり故障の原因)

## 2 上ぶたを閉め プラグを接続する

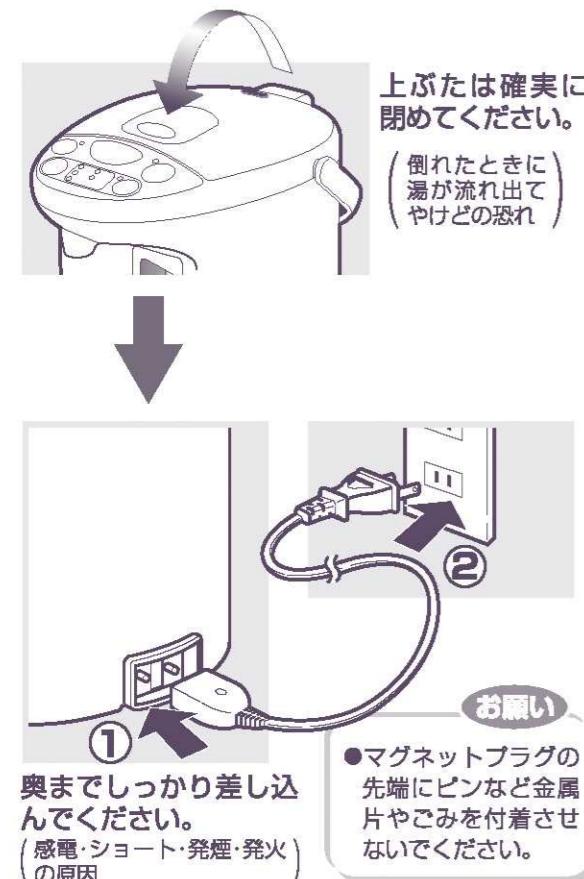


### 自動的に湯わかしを開始

湯わかしランプが点灯、保温ランプが点滅

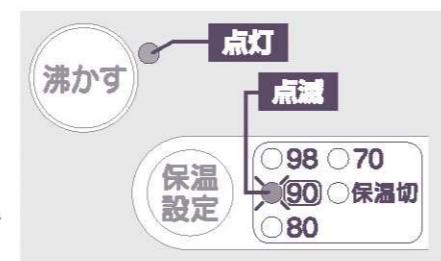

セーフコースに変更したいときは…→P.12

### 湯わかしが完了すると 自動的に保温を開始 (90保温)

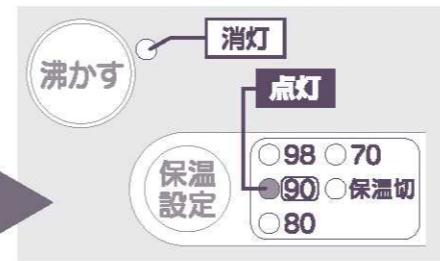

湯わかしが  
終わるまで

2.2L	約21分 <sup>*1</sup>
3.0L	約26分 <sup>*1</sup>
4.0L	約32分 <sup>*1</sup>

\*1 この時間には沸とう後のカルキとばし時間(約3分)が含まれています。  
(室温23℃、水温23℃、満水の場合)

約90℃になるまで	
2.2L	約40分
3.0L	約40分
4.0L	約45分

●保温の設定●	
98保温	→P.10
80保温	→P.10
70保温	→P.11
保温切り	→P.11

### お願い

- 保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。  
(自動的に湯わかしが始まります。)  
ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯わかしにならない場合があります。  
その場合は「沸かす」キーを押してください。→P.9

- やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。
  - ・蒸気口にふきんをかけない
  - ・蒸気口から出る蒸気に注意する
  - ・湯わかしランプ点灯中は上ぶたを開けない
  - ・湯わかし中は湯を注がない

使いはじめは  
プラスチックなどのにおいがすることがあります、ご使用とともに少なくなります。

### ●初めてお使いになると

### ●長期間お使いにならなかったとき

容器ネットを取りつけ、一度湯をわかし、ロックを解除して「給湯」キーを押して1L程度の湯を注いだあと、残り湯をすべてから、ご使用ください。

### ●ミネラルウォーターの使用について

一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。

# 湯を注ぐ

## 1 ロック解除を押す



ロック解除ランプが点灯し、湯が注げる状態になります。

- ロック解除ランプが消えているときは湯は出ません。

**お願い**


- 内容器が空のときは、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

## 2 給湯を押して湯を注ぐ



注ぐとき本体が回らないように注意してください。

- 湯わかし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- 沸とう中や沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 湯わかしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。



注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。

### 自動給湯ロック


うっかり「給湯」キーに触れたとき、湯が出ない安全機能です。

- 注がないときも約10秒後にロックされます。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、ゆすらないでください。  
(注ぎ口からしづくが垂れてやけどの恐れ)

## 再沸とう

保温中の湯を再びわかすときに使います。  
湯わかしランプが点灯、保温ランプが点滅し、湯わかしを開始

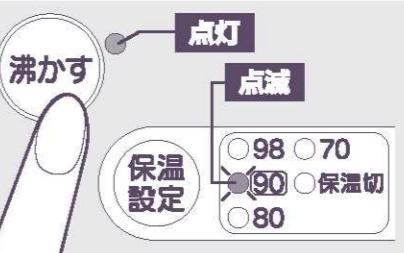

再沸とうが終わるまでの時間  
(室温23℃、満水の場合)

98保温の場合

3~4分

90保温の場合

5~8分

再沸とうが完了すると保温に切りかわります。

- 「沸かす」キーを2度押すとセーブコースに入ります。→P.12もう一度押すと再沸とうに戻ります。

- 再沸とう時は、蒸気セーブにならないことがあります。


- 再沸とう中や再沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。

**お願い**


- 再沸とうさせるときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「沸かす」キーを押してください。

# 残り湯をする

## 1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

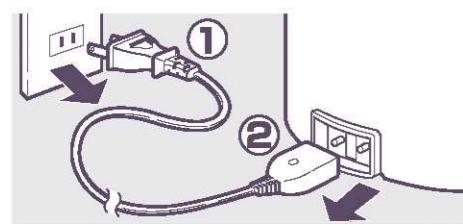

## 2 両手で本体を持ち「湯すて位置」からする

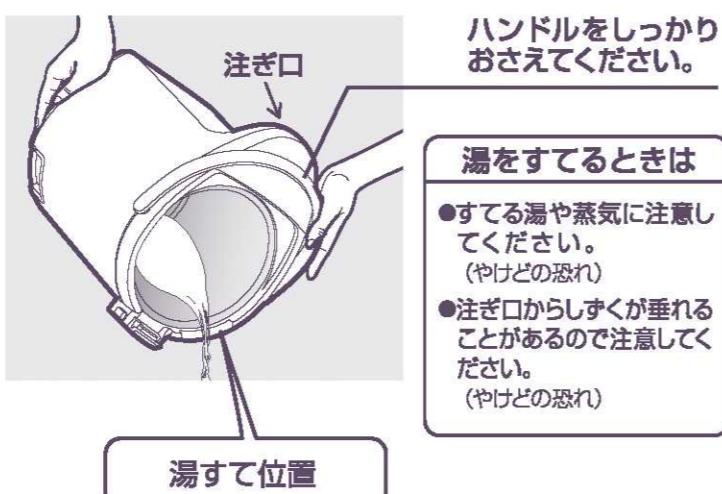

**お願い**

- ぬれた手で差込みプラグやマグネットプラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)

- 上ぶたは必ずはずして湯をすててください。  
(上ぶたがはずれ、やけどの原因)

- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差込み口に湯がかからないよう注意してください。  
(やけど・故障の原因)


- 容器ネットをなくさないでください。

- 1日1回は残り湯をしてください。  
(水アカの付着の原因になります。)

6つのランプが同時に点灯する

●空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

## 空だき防止

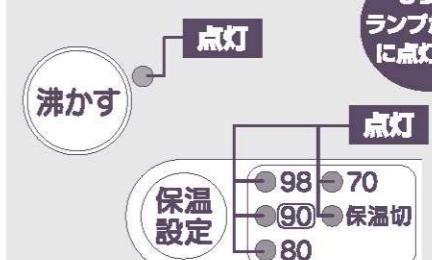

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいてヒーターへの通電が止まり、表示でお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯わかししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき

**処置**

プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する

# 98保温／80保温／70保温／保温切り




コーヒー・紅茶・カップめんに

## 98保温

98℃はコーヒー・紅茶・カップめんをつくるのに適した温度です。

## 「98」を選ぶ

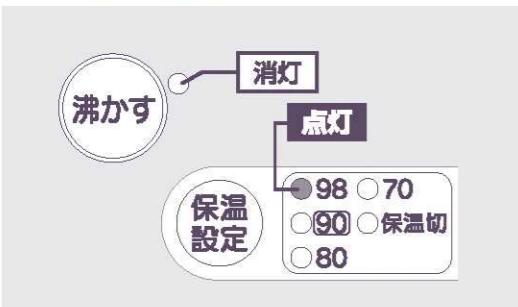

湯わかしが終わると湯わかしランプが消灯、保温ランプが点灯


●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によっては、96~97℃で保温することができます。

日本茶に

## 80保温

80℃は日本茶(煎茶)に適した温度です。

## 「80」を選ぶ

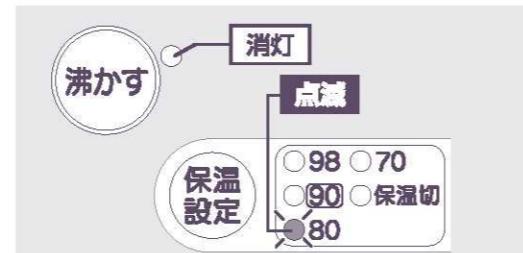

湯わかしが終わると湯わかしランプが消灯、保温ランプが点滅  
(保温中に設定した場合、80保温設定の2秒後に点滅にかわります)

湯温が約80℃になると保温ランプが点滅から点灯にかわる  
(セーブコースで湯わかしした場合、保温ランプは点滅せずに点灯します。→P.12)

湯わかし後、湯温が80℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約1時間30分
3.0Lの場合	約1時間30分
4.0Lの場合	約1時間40分

(室温23℃、満水の場合)

- 水量・室温などにより時間が変化することがあります。
- 湯の温度を早く下げる場合は、湯の量を減らしてください。
- 湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしないことがあります。

●切り替えは保温中でも行えます。  
(湯の温度により、自動的に再沸とうを開始する場合があります。)

●セーブコース中に98保温、保温切りは選べません。

## プラグがはずれた場合


- 誤ってプラグがはずれた場合、再びプラグを接続してください。
- 数分間プラグがはずれた状態が続いたあと、再びプラグを接続すると、90保温に戻り、自動的に再沸とうを開始することがあります。

赤ちゃんのミルク作りに

## 70保温

湯温を約70℃にします。

## 「70」を選ぶ

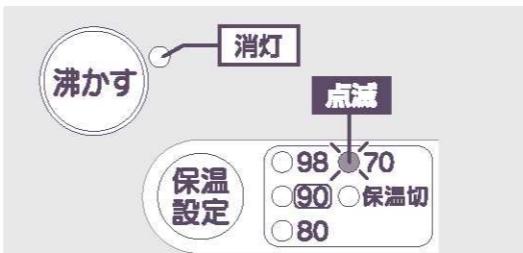

湯わかしが終わると湯わかしランプが消灯、保温ランプが点滅  
(保温中に設定した場合、70保温設定の2秒後に点滅にかわります)

湯温が約70℃になると保温ランプが点滅から点灯にかわる  
(セーブコースで湯わかしした場合、保温ランプは点滅せずに点灯します。→P.12)

保温が不要なときに

## 保温切り

湯わかしが完了すると自動的にヒーターへの通電を切れます。

## 「保温切」を選ぶ

- 湯わかしが終わると湯わかしランプが消灯、保温ランプの「保温切」が点灯
- 保温切り中に湯温が低くなても自動的に湯わかしは始めません。必ず「沸かす」キーを押してください。
- 湯わかし中に設定すると、湯わかし完了後に保温切りになります。

湯わかし後、湯温が70℃になるまでの時間


2.2Lの場合	約2時間20分
3.0Lの場合	
4.0Lの場合	

(室温23℃、満水の場合)

- 水量・室温などにより時間が変化することがあります。
- 湯の温度を早く下げる場合は、湯の量を減らしてください。
- 湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしないことがあります。

70℃の湯は赤ちゃんのミルク作りにちょうど良い温度です。粉ミルクを溶かしてから適温(人肌より少し熱め)まで冷ましてください。冷まさないで授乳すると、やけどの恐れがあります。

- ミルクを作ることは「70」保温ランプが点滅から点灯に切りかわっていることを確認してください。
- ミルクを作ることはセーブコースを使用しないでください。→P.12
- しばらく給湯していないときは、湯がぬい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。

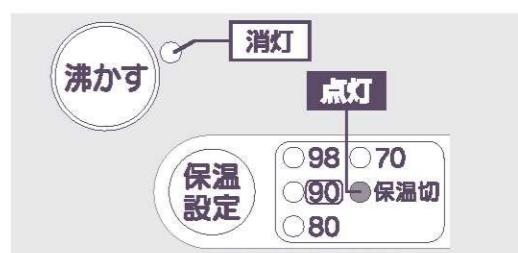

# セーブコース(トリプルセーブ)


## セーブコース

アルカリイオン水および浄水器などカルキとばしの必要がない場合に保温設定温度までわかして<sup>(\*)1)</sup>保温する機能です。沸とうさせずに湯わかしを止めるため、短時間で保温設定温度になります。通常の湯わかしコースにくらべ、湯わかし時間を短縮し、蒸気の発生を抑え、電気代も節約できます。90保温・80保温・70保温設定時にセーブコースを選べます。

- \*1 ただし、70保温設定時は、一度約80°Cまで湯わかししたあと、約70°Cで保温します。  
●湯わかし後、湯温が約70°Cになるまでの時間は約1時間です。(室温23°C、満水の場合)


### 湯わかし中に「沸かす」を押す

湯わかしランプと保温ランプが点滅

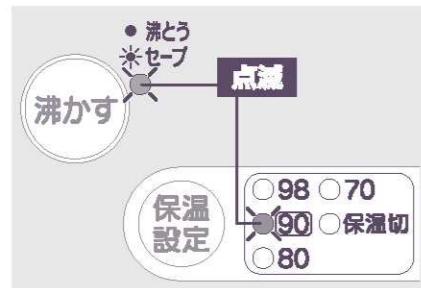

### 湯わかしが完了すると 自動的に保温を開始

湯わかしランプが消灯、保温ランプが点灯

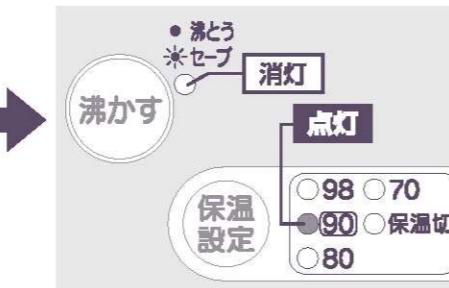

- セーブコースになったあと、さらに「沸かす」キーを押すと、通常の湯わかしコースに戻ります。
- 98保温・保温切り設定時は、セーブコースを選べません。(キーが受けつけません。)
- セーブコース中に98保温・保温切りを選べません。
- 水道水をお使いの場合はカルキ臭が残る場合があります。気になる方は通常の湯わかしコースを使用してください。
- 7時間タイマーを使用する場合は、セーブコースを選んだあとに7時間タイマーを設定してください。
- セーブコース中に数分間プラグがはずれた状態が続くと、セーブコースが解除されることがあります。
- 水量・室温などにより湯わかし完了後の実際の湯温は保温ランプの表示と異なる場合があります。

### お願い

- 沸とうさせていないため、ミルク作り用として使わないでください。
- セーブコースは沸とうさせない機能ですが、蒸気口は高温になりますので手を触れないでください。

# カフェドリップ給湯/7時間タイマー

## カフェドリップ給湯

少量(通常給湯の約60%)ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。


### ロック解除を2回押す

ロック解除ランプが点滅し、ドリップモードに変わります。



### 給湯を押して湯を注ぐ

ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。



- ドリップモードになったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ロック解除ランプが点滅している間(約60秒)注げます。
- 湯の量が少ないときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。
- 湯の量が少ないとやや、沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。

### お願い

- やけどの十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- 1杯目の湯は、ぬるくなることがありますので、特にコーヒーをドリップするとき、出はじめの湯は使わないようにしてください。

## 7時間タイマー

就寝時などしばらく使わないときは電気代を節約できます。(7時間タイマー中はヒーターへの通電が止まります。)

### 7時間タイマーを押し、7時間タイマーを設定する



- タイマーランプと保温ランプ・湯わかしランプが同時に点灯し、2秒後に保温ランプと湯わかしランプが消灯します。

### 7時間タイマーが自動的に開始

### 7時間後に湯わかし完了

湯わかしランプが消灯、保温に切りかわります。  
室温・水温・水量により7時間より前に湯わかしが完了します。

### 7時間タイマーでセーブコースを使用するとき

- セーブコースを選んだあとに7時間タイマーを設定してください。→P.12

### お願い

- 一度プラグがはずれると7時間タイマーは解除されますので改めて設定してください。
- タイマーを取り消すときは、「7時間タイマー」キーまたは「沸かす」キーを1回押してください。

# お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯をすて、本体が冷めてから行ってください。

## お願い

- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。(フッ素被膜が傷つく原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、ニオイがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

## 内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジでふき取る

## 内容器

定期的にクエン酸洗浄をする→P.15

### このようなときに…

- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している  
(使用される水質や湯わかしの回数によって)  
(汚れの状態は違ってきます。)

## 容器ネット

内容器からはずし、ブラシで洗う


引き抜くとはずれます。  
取りつけるときは、しっかりと押し込みます。

汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。

- 必ず取りつけて使用してください。  
(異物が電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)

## 電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

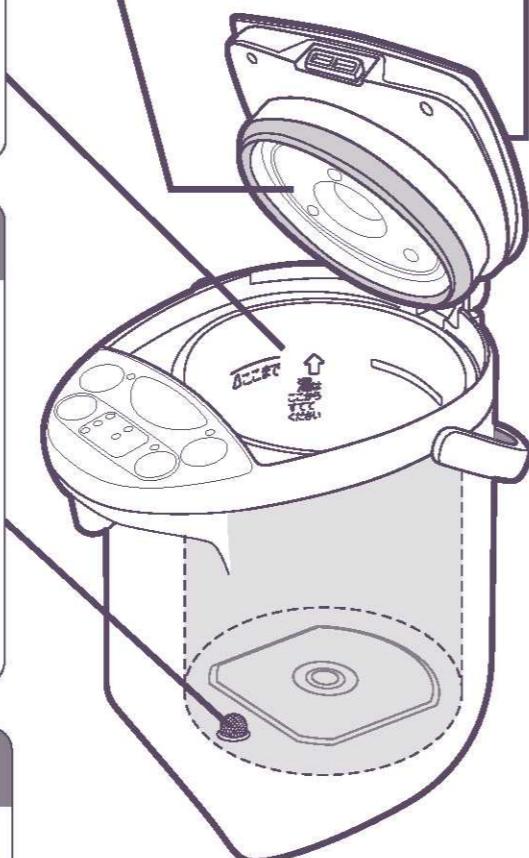

1~3カ月に1回は


# クエン酸洗浄(ピカポット)

## お願い

泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売品)→ P.16参照

## 準備

内容器に容器ネットが取りつけられているか確認する




- 容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。

1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示(△ここまで)まで入れる

- 水は満水表示以上入れないでください。  
(ふきこぼれる恐れ)

2 上ぶたを閉めプラグを接続して、**沸かす**を3秒以上押す

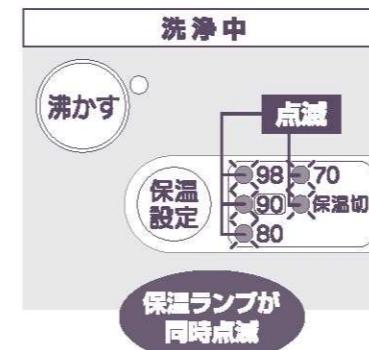

洗浄時間  
**約1時間30分**

\*洗浄時間は、水量・水温・室温などにより多少かわります。

3 プラグ・上ぶたをはずして湯を湯すて位置からする

4 水だけをわかし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯をする  
(内容器および注ぎ口内部をすぐため)

## 湯をするときは

- する湯や蒸気に注意してください。  
(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。  
(やけどの恐れ)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は**プラグを5秒以上抜いてください。**

## お願い

- 汚れが落ちにくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

- アルカリイオン水をご使用になる場合は内容器にカルシウムが付着しやすくなります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかしの音が大きくなったり、湯の出が悪くなります。

# 部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入はP.19参照）

部品名	部品番号
消耗品 容器ネット	内ぶたパッキン BF297053G-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット（30g×4包入） CD-KB03-J
	電源コード CD-KD12-J

## 内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目やすく述べてください。

### はずし方

- 3本のネジをゆるめる
- 内ぶたパッキンをはずす

#### お願い

- ネジは上ぶたからはずさないでください。万一はずされた場合、ネジをなくさないでください。

### つけ方

- 内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとめ込む
- ネジを確実に締めつける

#### お願い

- 内ぶたをはずした場合は、正しく取りつけてください。

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出でやけどの恐れがあります。



## 商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか？	故障の原因や、入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。 水以外のものは入れないでください。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけないのですか？	水アカ付着の原因になりますので、1日1回は、残り湯をすべてください。	▶ P.8
ミネラルウォーターを使用してもいいのですか？	一部のミネラルウォーターを使用すると、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分（ミネラル分）であり、有害ではありません。	▶ P.7
アルカリイオン水を使用してもいいのですか？	アルカリイオン水をご使用になると、内容器にカルシウムが付着しやすくなります。まめにお手入れをしてください。	▶ P.15
クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった!!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従ってください。	▶ P.9
電気ポットの電源を入れたまま外出しても大丈夫？	万一、水がなくなったときに空だき防止機能（ヒーターへの通電をOFFにします。）がはたらきますのでご安心ください。	

# 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

症 状	原 因	処 置
湯がわからない	プラグがはずれていませんか？	▶ プラグを差し込んでください。
沸とうしない	セーブコースを選んでいませんか？（セーブコースは沸とうしません。）	▶ 「沸かす」キーを押し、通常の湯わかしコースを選んでください。→P.12
湯をわかす	内容器に水アカなどがついていませんか？ お手入れ（クエン酸洗浄）されていますか？	▶ クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.15
湯がにおう	長期間使わなかった	▶ 一度湯をわかし「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯をすべてからご使用ください。→P.7
	水道水をセーブコースで湯わかしました	▶ 水道水をお使いの場合、水道水に含まれるカルキ臭が残る場合があります。気になる方は通常の湯わかしコースを選んでください。
湯を注ぐ	●使いはじめはプラスチックなどのにおいがすることがあります ●水道水に含まれる消毒用塩素（カルキ臭）が残ることがあります。	
湯が出ない	注ぎ口や蒸気口から湯が自然に出る	▶ 水を満水表示以上入れていませんか？
	セーブコースが選べない	▶ 水を満水表示以下に減らしてください。
	セーブコースで98保温設定または保温切りができない	▶ 98保温または保温切りになっていませんか？
		▶ 90保温・80保温・70保温に設定してからセーブコースにしてください。→P.12
湯がぬるい	湯がぬるい	▶ 湯わかし直後やしばらく給湯しているときは、湯がぬるい場合があります。
	沸とう直後数分間は、湯が出にくくなることがあります。	▶ 1杯目の湯はすべてください。
	内容器・容器ネットに水アカなどがついていませんか？	▶ 一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと上ぶたを閉めてください。（蒸気に注意）
保温	湯が出ない 出にくい	▶ 内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.14
	自動給湯ロックになっていますか？	▶ ロック解除 を押してから 給湯 を押してください。→P.9
	プラグがはずれていますか？	▶ プラグを差し込んでください。
	水路にカルシウムが付着して湯が出にくくなることがあります。	▶ クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.15
温	湯の中で膜状のものが浮遊している (フッ素被膜がはがれてきているのでは?)	▶ 水の成分（ミネラル分）によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。
	内容器に乳白色のザラザラしたものがつく (湯わかし中に大きな音がする)	▶ 内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。
	内容器に赤さび状の斑点がつく	▶ 水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。

### 水アカ

お使いいただいているうちに、水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器や容器ネットに付着してきます。これは「水アカ」と言われているもので、有害ではありません。

# 故障かなと思ったとき つづき

保温

こんな表示をしたときは

上ぶたの消耗

その他

症 状	原 因	処 置
湯がぬるい	設定を保温切りにしていませんか？ヒーターへの通電を切っているので、湯温は下がっていきます。	▶ 沸かす を押してください。→P.9

症 状	原 因	処 置
6つのランプが同時に点灯する	水が少なからず、熱湯を入れたため、空だき防止機能がはたらいています。→P.9	▶ プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを差し込んでください。

症 状	原 因	処 置
保温ランプが同時に点滅する	クエン酸洗浄中です。→P.15	▶ クエン酸洗浄を取り消す場合、プラグをいったん抜き、5秒以上たってからもう一度差し込んでください。

内ぶたパッキン	●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目やすにご確認ください。上ぶたのすき間から蒸気がもれたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.16
樹脂部品	●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品が変色したりザラザラしてきた場合は、交換(有料)してください。

本体が熱くなる	●湯温や室温が高い場合は本体外側が約60°Cになる場合がありますが異常ではありません。
電源コードが熱くなる	●湯わかし中は、電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。

上ぶたを開閉するときに「カラカラ」という音がする	●万一転倒した場合、湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。異常ではありません。
表示部がくもる	●蛇口から給水したり、流し台に直接置いて底面がぬれたりすると、本体に水が浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので使用を中止してください。

内容器(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。 お買い上げの販売店または、弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。	
--	--

# アフターサービス

## 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

## 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

ただし、内ぶたパッキン・容器ネットは消耗品のため、保証期間内でも「有料」です。

## 3. 修理を依頼されるとき

『保証期間中』  
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容に基づき修理いたします。

## 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。  
「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。  
■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様ご相談窓口

お客様ご相談  
センター

0570-011874  
ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

●携帯電話・PHS・IP電話など(ナビダイヤルが利用できない電話)でのお問い合わせ…………… Tel (06)6356-2451

●ファクシミリでのお問い合わせ…………… Fax (06)6356-6143  
製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

●お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

# 仕 様

型 名	CD-XB22	CD-XB30	CD-XB40
定 格 容 量	2.2L	3.0L	4.0L
電 源	交流100V 50/60Hz		
消 費 電 力	905W		
消費電力量	年 間 391kWh/年	472kWh/年	555kWh/年
	1日当たり 1.07kWh/日	1.29kWh/日	1.52kWh/日
コ ー ド の 長 さ		1.0m	
外 形 尺 法(約 cm)	幅21×奥行28.5×高さ26	幅21×奥行28.5×高さ30	幅21×奥行28.5×高さ35
質 量(コード含む)	約2.1kg	約2.2kg	約2.4kg
電動ポンプ(電動機)消費電力		約2.0W	

●消費電力量とは、日本電機工業会自主基準による測定の場合です。

(室温23°C、湯わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90°Cで23時間/1日、365日/年間)

●7時間タイマー使用時の消費電力は約0.3Wです。●電動ポンプ(電動機)消費電力とは、給湯時の消費電力です。

●高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。

●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくお避けください。

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.